


Exemplo de Aplicação da Relva Sintética Natura



DENSIDADE

19950 Pontos/m2

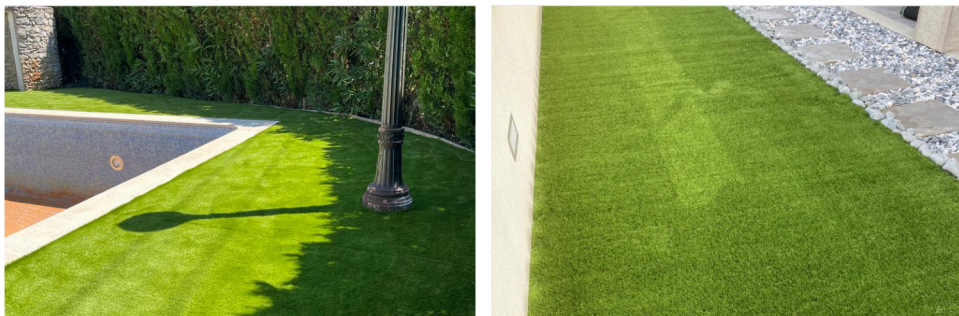

APARÊNCIA

PESO DO FIO

2478 gramas/ m2



FORMATO DE FIO

ALTURA DO FIO

50 mm



VISTA DE FRENTE

NÍVEL DE USO

Para uso Intensivo, vai se pisar continuamente

Alto vai se Pisar frequentemente

Médio vai se pisar ocasionalmente

Baixo, para uso decorativo

TIPOS DE USO

- Jardins de Comunidades de Férias
- Piscinas comunitárias, etc...

- Jardins Particulares
- Terraços e apartamentos
- Piscinas

- Jardins decorativos
- Revestimento de Zonas de Lojas
- Feiras e Eventos, etc...

ICONES



NÍVEL DE CONFORTO

MUITO ALTO

NÍVEL DE RESILIÊNCIA

ALTO

APARÊNCIA NATURAL

MUITO ALTO

NÍVEL DE SUAVIDADE

MUITO ALTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO FIO

DTEX	11 500
Configuração de Filamentos	12 Lisos + 10 Cacheados
Fio reto	
Estrutura	Micromonofilamento (MMF)
Secção	Convaco em C
Composição	Polipropileno
Formato de Cores	2 Tons de Cor de Verde (2 Cores)
Tratamento fosco	SIM
Estabilizador UV	SIM
Respeita o meio ambiente	Não contém Chumbo & cádmio
Fio encaracolado	
Estrutura	Texturizado
Composição	Polipropileno
COR	Bege e Verde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BASE DA RELVA

Composição de suporte primário	Polipropileno + Red
Camadas de suporte primárias	1
Reforçado com rede	SIM
Peso de suporte primário	150 gramas/ m2
Revestimento de Suporte	Latex
Peso do revestimento de suporte	900 gramas/ m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

Fabricação	Pelo Cortado Tufado + Fio Cacheado
Medidor	3/8"
Pontos por m2	19950 (+/- 10%)
Pontos por cada 10 cm	19 (+/- 1)
Altura do fio	50 mm (+/- 5%)
Altura Total	52 mm (+/- 5%)
Peso do fio	2478gr / m2 (+/- 10%)
Peso Total	3632gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidade Dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidade à água	40 litros/ minuto/ m2
Instalação	Assentamento Flutuante com Areia Silica (Opcional)
Classificação de Resistência ao Fogo	EFL

FORMATOS E MEDIDAS

Roios



Altura: 2 metros
Comprimento: 20 metros

Roios



Altura: 2 metros
Comprimento: 20 metros

